






LOGOTIPO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	LOGOTIPO
	22/08/2025	

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		DATOS DEL CALCULISTA	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CORREDOR COMERCIAL DE LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA	DEPARTAMENTO:	LA GUAJIRA	NOMBRE:	OSCAR LUIS RUIZ BLANCO
		MUNICIPIO:	MAICAO	PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL
PROPIETARIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO	DIRECCIÓN:	CLL 12	MATRICULA PROFESIONAL:	

CANTIDADES GENERALES																	
ÍTEM	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EJE/RECINTO	DIMENSIONES					DESCUENTOS					SUB TOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
					LONG/UND	ALTO	ANCHO / AREA	ESPESOR	REPET	LONG/UND	ALTO	ANCHO	ESPESOR	REPET			
1,1	1- PRELIMINARES	Localizacion y Replanteo	M2		320,00		9		1						2880,00	2880,00	
1.2	1- PRELIMINARES	Demolicion de concreto, incluye retiro y disposicion final	M3		1,00		1	0,2	78						15,60	15,60	
1,3	1- PRELIMINARES	Reubicacion temporal de casetas comerciales	UND		1				50						50,00	50,00	
1,2	1- PRELIMINARES	Desmonte de avisos publicitarios con estructura	UND		1				4						4,00	4,00	


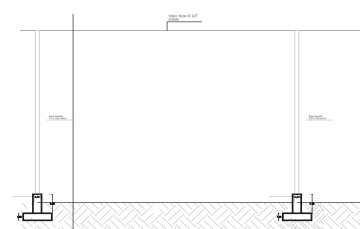


LOGOTIPO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 22/08/2025	LOGOTIPO
----------	--	----------

DATOS GENERALES	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DATOS DEL CALCULISTA
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CORREDOR COMERCIAL DE LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA	NOMBRE:
		OSCAR LUIS RUIZ BLANCO
PROPIETARIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO	PROFESIÓN:
		INGENIERO CIVIL
		MATRICULA PROFESIONAL:

2,1	2- EXCAVACIONES Y RELLENOS	Excavacion manual en material comun	M3	ZAPATAS	1		1	1	78							78,00	78,00	DETALLE PEDESTAL ESCALA:1:30 
2,2	2- EXCAVACIONES Y RELLENOS	Relleno de estructuras con material seleccionado	M3	ZAPATAS	1		1	0,75	78							58,50	58,50	DETALLE PEDESTAL ESCALA:1:30 
3.1	3- ESTRUCTURAS DE CONCRETO	Zapatas en concreto de 3000 Psi	M3	ZAPATAS	1		1	0,25	78							19,50	19,50	DETALLE PEDESTAL ESCALA:1:30 
3.2	3- ESTRUCTURAS DE CONCRETO	Pedestales en concreto de 3000 Psi	M3	PEDESTAL		0,8	0,3	0,3	78							5,62	5,62	DETALLE PEDESTAL ESCALA:1:30 

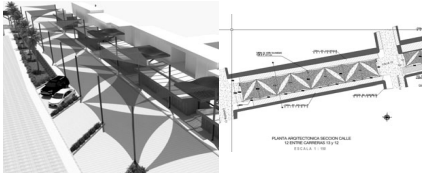

LOGOTIPO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	LOGOTIPO
	22/08/2025	

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		DATOS DEL CALCULISTA	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CORREDOR COMERCIAL DE LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA	DEPARTAMENTO:	LA GUAJIRA	NOMBRE:	OSCAR LUIS RUIZ BLANCO
		MUNICIPIO:	MAICAO	PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL
PROPIETARIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO	DIRECCIÓN:	CLL 12	MATRICULA PROFESIONAL:	

3.3	3- ESTRUCTURAS DE CONCRETO	Acero de refuerzo Fy 60000	KG	BASE COMPLETA	20					78						1560,00	1560,00	DETALLE PEDESTAL ESCALA:1:30  DETALLE ZAPATA COLUMNA TUBO 6" CON PEDESTAL KG DE ACERO POR CADA ZAPATA SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL
4.1	4- ESTRUCTURA DE ACERO	Suministro e instalacion tubería estructural red negro 6" 4.00mm - 6.000 MTS	ML	COLUMNA DE ACERO	6					78						468,00	468,00	
4.2	4- ESTRUCTURA DE ACERO	Suministro e instalacion de placas base en lamina acero 10mm con rigidizadores 10mm, incluye pernos de anclaje 5/8" y mortero de nivelacion	UN	COLUMNA DE ACERO	1					78						78,00	78,00	DETALLE PLACA DE ANCLAJE Y RIGIDIZADORES ESCALA:1:10 
4.3	4- ESTRUCTURA DE ACERO	Tensor guaya GX 5/8" acerada	ML	COLUMNA DE ACERO	52					34						1768,00	1768,00	

LOGOTIPO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	LOGOTIPO
	22/08/2025	

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		DATOS DEL CALCULISTA	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CORREDOR COMERCIAL DE LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA	DEPARTAMENTO:	LA GUAJIRA	NOMBRE:	OSCAR LUIS RUIZ BLANCO
		MUNICIPIO:	MAICAO	PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL
PROPIETARIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO	DIRECCIÓN:	CLL 12	MATRICULA PROFESIONAL:	

5.1	5-MEMBRANA ARQUITECTONICA	Suministro e instalacion de membrana arquitectonica tipo malla tensada de colores surtidos según diseño, incluye suministros de tension	M2	SOBREADO	320		9		1							2880,00	2880,00	
5.2	5-MEMBRANA ARQUITECTONICA	Linea demarcacion con pintura en frio	ML	CALLE 12	320				3							960,00	960,00	
5.3	5-MEMBRANA ARQUITECTONICA	Marca vial con pintura en frio	M2	CEBRAS Y FLECHAS GUIAS	3		9		20							540,00	540,00	
6.1	6-GESTION TRAMITES ELECTRICOS E ILUMINACION SOLAR	Luminaria solar de alumbrado publico	UN	ALUMBRADO PUBLICO	39				1							39,00	39,00	
6.2	6-GESTION TRAMITES ELECTRICOS E ILUMINACION SOLAR	Tramite y reubicacion de acometidas electricas	UN	CABLEADO EXISTENTE	1				1							1,00	1,00	
6.3	6-GESTION TRAMITES ELECTRICOS E ILUMINACION SOLAR	Tramite para certificacion Retilab	UN	ALUMBRADO PUBLICO	1				1							1,00	1,00	